Yuiコールシステムイメージ

Yuiコールシステムはさまざまな機器との連携で用途に合わせたシステム構築が可能となります。
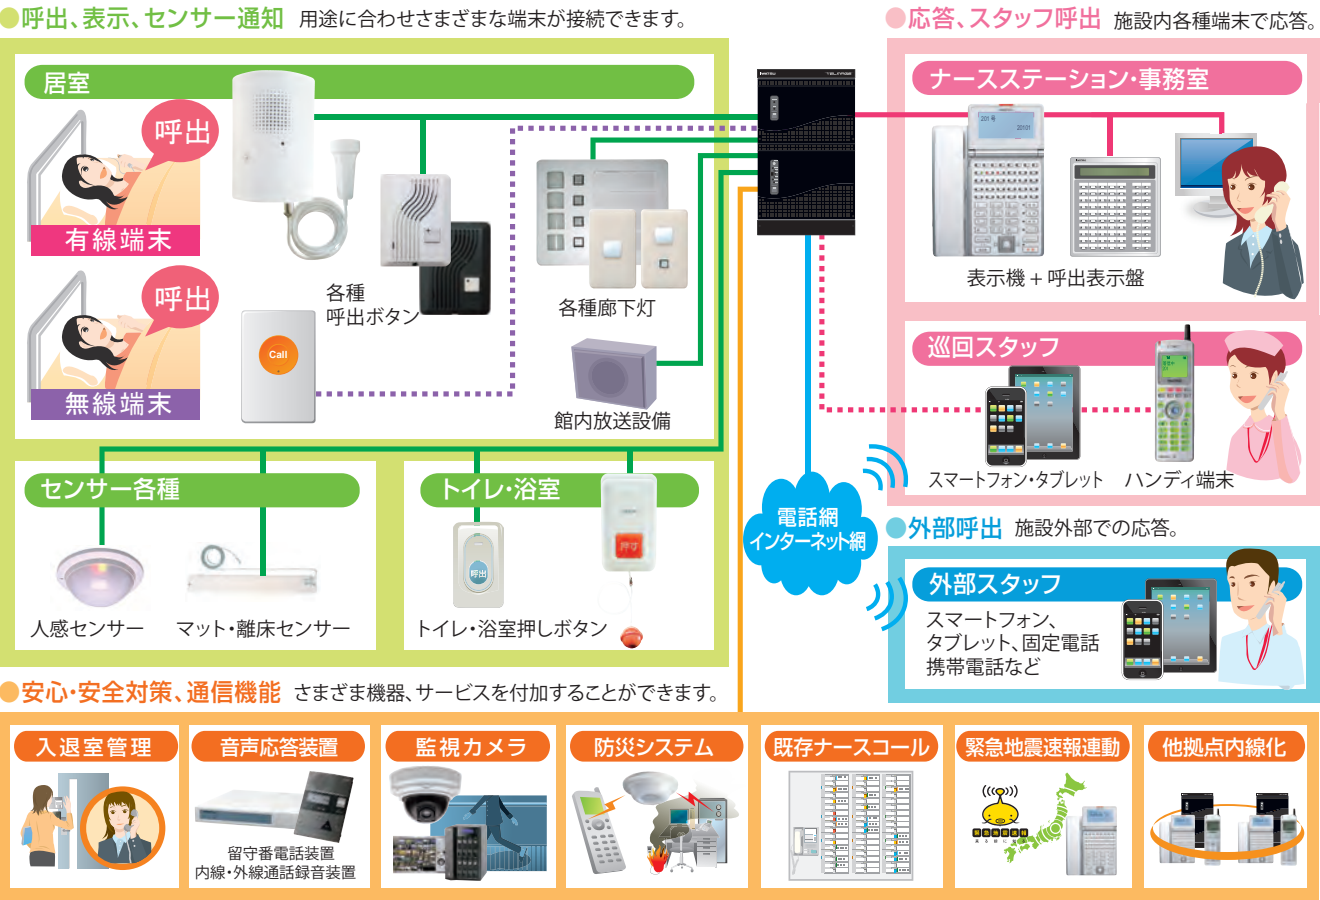
Yuiコール 機能比較

	Yui-WD	既存連携
無線ネットワーク	○	○
PHS コードレス	◎	△
相互通話（PHS･固定･子機）	◎	△
外線発信（PHS･固定）	◎	○
子機へ個別呼出	◎	◎
グループ呼出（PHS･固定･子機）	○	◎
履歴の PC 保存	△	◎
各種センサ接続	◎	◎
カメラドアホン	◎	△ ※1
ネットワークカメラ連動	◎	△ ※1
電気錠システム連動	◎	△ ※1
緊急地震速報連動	◎	△ ※1
推奨規模（子機台数）※2	小〜中規模 ※3	中〜大規模 ※3

※1. PHS や固定電話機との連動は可能ですが、ナースコールシステムとの連動は制限がある場合がございます。 ※2. 推奨規模とは、機器の性能や導入コストなどを考慮した弊社独自のものです。
※3. 小〜中規模とは、5 床〜200 床規模。大規模とは概ね 200 床以上の規模を想定しています。

安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本システムは医療機器ではありません。通信機器です。
●本システムを安全にご利用いただくためには点検が必要です。保守サービスのご利用をおすすめします。

HEIWA TECHNO SYSTEM
岩崎通信機株式会社（東証一部上場）グループ
株式会社 平和テクノシステム
http://heiwa-tokai.jp/

本 社（沼津） TEL : 055-920-0800
静岡営業所 TEL : 054-254-1820
浜松営業所 TEL : 053-474-5021
首都圏事業部 TEL : 03-5913-9997
名古屋営業所 TEL : 0561-55-5116
関西事業部 TEL : 06-4799-3800

お問い合せは

YCA12-020501

小規模からの多機能ナースコール

Yuiコール®

つなぎたい“思い”があります

HEIWA TECHNO SYSTEM 株式会社 平和テクノシステム

新登場

小規模からの多機能ナースコール

Yuiコール

つなぎたい“思い”があります。

「これまでのナースコールでは規模が大きすぎ、予算に合わない。」
「日々変化する介護現場の状況に、柔軟に対応できるシステムが必要だ。」
「素早い対応のため巡回スタッフを直接コールしたい。」
「スタッフ同士や外部スタッフとの連携のため相互通話がしたい。」
そんなご要望におこたえし『Yui コール』が誕生しました。

「オール・イン・ワン」

だから 低コスト
だから 使いやすい
そして 高機能。

Yui コールは、「ナースコール」、「PHS コードレス」、「業務用電話」のシステムが一体となった、新しいナースコールシステムです。
３つのシステムの一体化により、これまでにない「低コスト」を実現。
「高い拡張性」や「配線の無線化」により、多彩なニーズに柔軟に対応いたします。

Yuiコール

Yui コール・システムソリューション
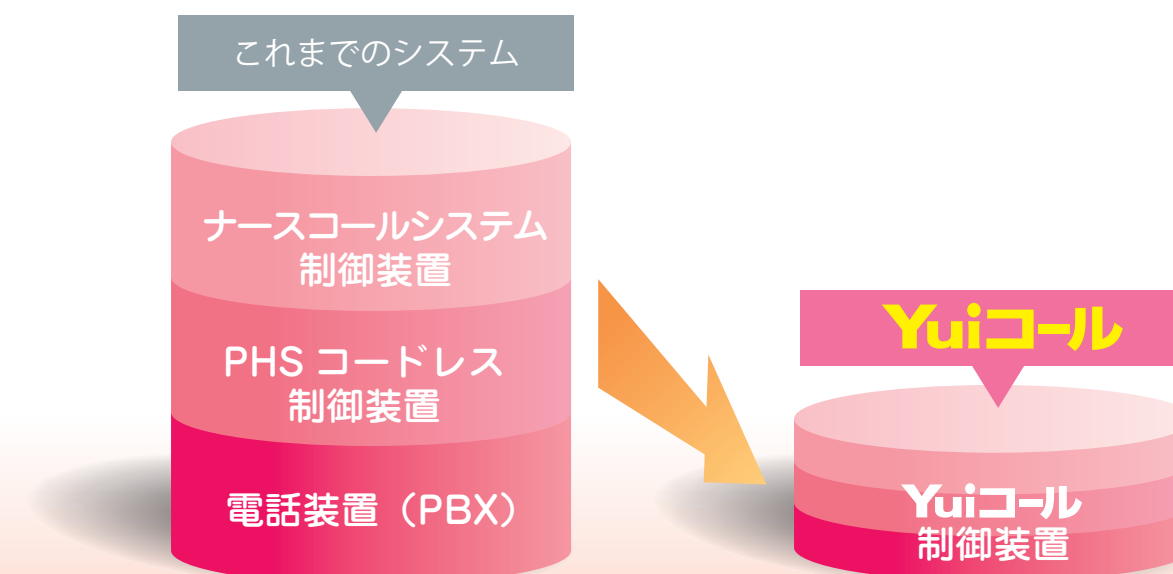
Yui コールは、「居室」と「ナースステーション・事務室」、「巡回スタッフ」の相互通話がスムーズにでき、外線との通話も可能なシステムです。その他の各種センサーをはじめ、さまざまな機器・サービスとの連携ができ、目的に応じて柔軟に対応できます。

入居者からのどんな信号ももらさないコールサポート

つながる安心が一番のサービス。呼び出し、通知には、各種「有線・無線式呼出装置」のほか、通常の呼出ボタンの押し下げが困難な方のための「弱力対応機器」や各種センサーが接続できます。

入居者からの信号をのがさないから、安心のサポートを実現します。

基本はコミュニケーション

対応の基本は相互コミュニケーション。

Yuiコールの「有線式呼出ボタン」は双方向通話が可能。通話機能のない装置でも「館内放送設備」との連携で相互確認が行えるので安心です。

ナースコールにとって基本的な「廊下灯」も、もちろん接続可能。対応の有無を一目で知らせることができます。
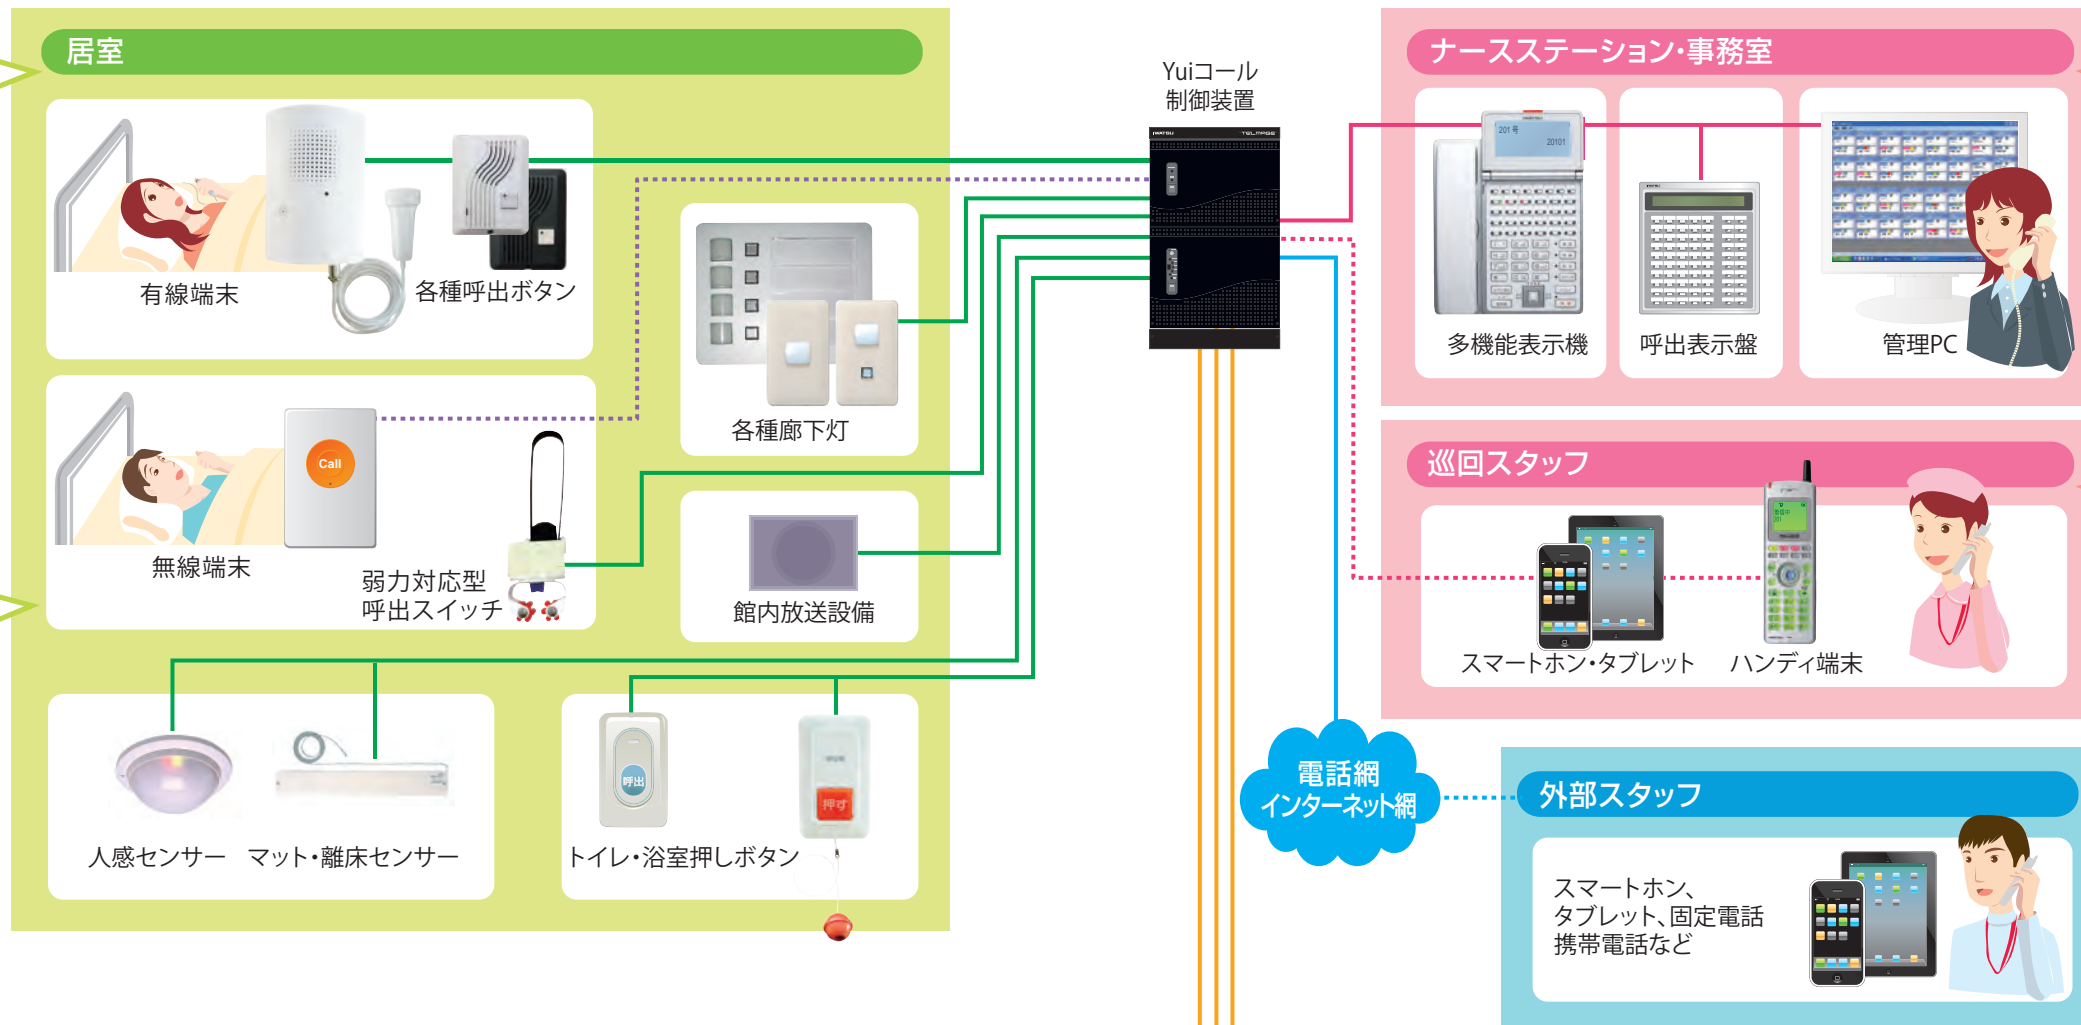
さまざまな通知・表示方法でサポート

多機能表示機、呼出表示盤、管理PCにより通知。

呼出を音や点灯、モニターにて把握することができます。

標準仕様のハンディタイプ

どこにいても呼出への対応ができる「ハンディ端末」は今やナースコールにとって必須機能。

Yuiコールなら、施設内を網羅できるマルチゾーンや外部への発信、機能ボタンによる電気錠の錠操作、防水対応端末など、すべてにおいて高い水準のコードレスシステムを標準装備しています。

今需要の高まっている、スマートホンや、タブレットへの通知にも対応します。

拡張（機能・システム拡張）

既存ナースコール

音声応答装置

留守番電話装置
内線・外線通話録音装置

拡張（外部連携）

他拠点内線化

拡張（あんしん・安全対策）

入退室管理

監視カメラ

防災システム

緊急地震速報連動

施設の運営管理をサポート

既存設備との連携、他拠点とのネットワーク、通話録音などの通信機器との接続などで施設の運営管理をサポートします。

施設のあんしん安全対策

防犯・防災対策、地震速報など施設のあんしん安全対策を管理。事務所だけでなく、ハンディ端末への通知、管理も可能です。

Yuiコール

機能・特徴 どこでも、素早く、丁寧な対応を可能にするラインナップ

多機能表示機

呼出表示盤

管理用PC

ハンディ端末
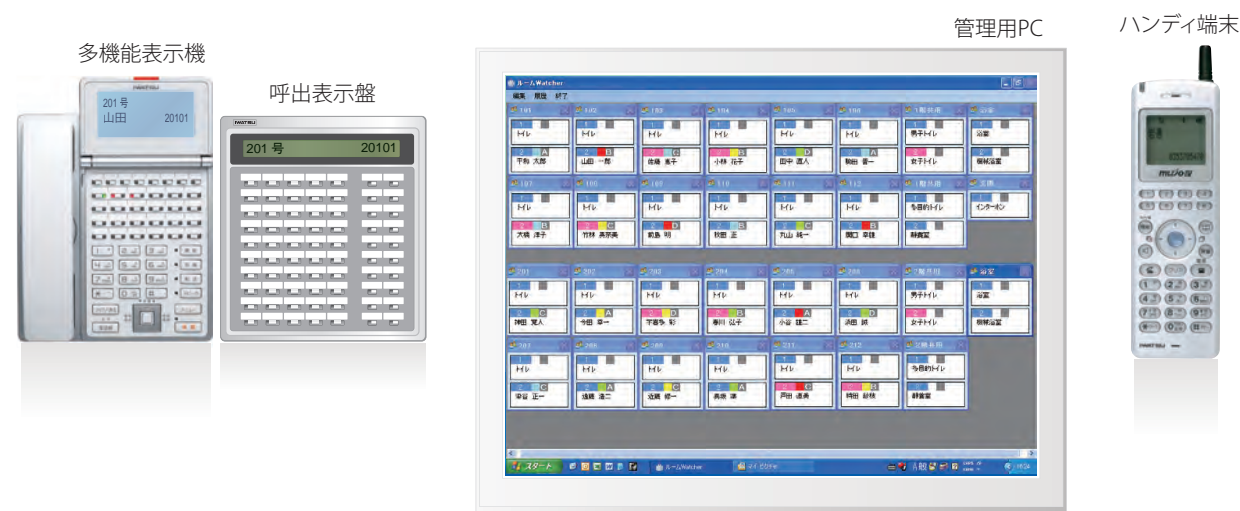
PC集中管理

呼出をモニターに表示　履歴管理もできるPC管理システム

表示盤の機能をまるごとソフトウェア化。呼出情況を大型モニタへ表示もできるので視認性もアップ。

呼出画面だけでなく、呼出履歴表示や管理が可能。データはCSVとして書き出すことができるので、対応計画や施設運営管理に役立てることができます。

呼出中は、赤色点灯、対応済みは緑点灯と切り替わります。

多機能表示機・呼出表示盤（親機）

電話機能　機器操作

呼出内容を液晶画面に表示
巡回中のスタッフPHSや客室との相互通話も可能※
電話機能で外線との通話もできる１台３役

親機として、子機からの呼び出しをディスプレイに表示。ハンディーナースコールとの相互通話や外線発信、内線、転送もできる多機能表示機です。

呼出部屋番号を液晶画面に表示します。

固定電話やPHSとの通話も可能。外線発信や転送もできます。

電話機能：外線発信、内線、転送、相互通話など、電話機能が利用できます。

機器操作：機能ボタンに、転送や留守録、電気錠の開錠などの操作をすることができます。

ハンディナース

電話機能　機器操作

移動中でも
音と画面で呼出し確認
相互通話もできるPHS端末

着信中
201　山田

呼出音とともに、呼出部屋番号をPHSの液晶画面に表示。

多機能PHSだから、そのまま他のPHSや多機能表示機（親機）との通話や転送も可能。機能ボタンで、電気錠の開錠など様々な操作が可能です。

※システム構成により異なります。

居室　ナースセンター/事務室等　巡回スタッフ

呼出

Yuiコールの呼出しイメージ

多機能表示機・簡易表示盤（親機）の電話機能で効率アップ

電話機能を標準装備しているので、呼出対応はもちろん、相互通話、内線、外線などがひとつの機器で可能です。

●相互通話

各階のナースステーション同士、事務室間、ハンディナース、居室呼出ボタンとの間で相互通話が可能です。※1

●外線発信

多機能表示機（親機）から、直接外線発信ができるので、外部の医師やスタッフと綿密なやりとりもスムーズ。

※1. システムにより相互通話可能な範囲は異なります。

ハンディナースコールシステムで移動中でも施設内どこでも呼出対応

ハンディナースコール端末は、多機能表示機と同等の高機能。巡回スタッフが、呼び出しのたびにナースステーションに戻る必要はありません。また、内線通話、外線発信、電気錠の解錠なども可能です。

●相互通話

ハンディナース同士、ナースステーション、居室呼出ボタンとの間で相互通話が可能です。※1

●外線発信

PHSからも外線発信ができるので、夜間など人出が足りない緊急時に外部の医師に相談することなどもできます。

●どこでも呼出対応

巡回スタッフが移動中でも、ナースセンターに戻ることなく呼出対応ができます。
複数を同時呼出するので、近いスタッフがすばやく対応することができます。

●多機能ボタン

多機能ボタンは、局線のほかにも拡張機能ボタンとしても使用できます。
たとえば電気錠へ割り当てれば、移動スタッフがドアホンの応対をし、ハンディー端末から直接電気錠を解錠することもできます。

※1. システムにより相互通話可能な範囲は異なります。

※掲載されている写真、イラストはイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

Yuiコール
構成機器・端末

有線通話型 呼出し押しボタン　双方通話

相互通話が可能なスタイリッシュな押しボタン PHS端末とも相互通話が可能

押しボタンからの通報を各機器へ通知するだけでなく、事務所をはじめ巡回職員のＰＨＳにも呼び出しが可能。
マイクスピーカー内蔵なので相互通話が可能。きめ細やかなサービスに対応いたします。

PHS（コードレスホン）　相互通話・外線発信

ＰＨＳコードレス同士や多機能表示機との相互通話、外線発信も可能 スタッフ間の連携がスピーディ

用途に合わせて、様々な機能を登録しワンタッチ操作暗い場所でも鮮明な表示ができるディスプレイ。
業界初スピーカー機能付きで、通話中の声を回りに流すことも可能。(mujoⅣ)

mujo Ⅳ　DC-PS8　WX330J-Z

●多機能タイプmujo Ⅳ

・マルチゾーン
エリア内に設置された基地局（アンテナ）を自動的に切り替えることで、通話しながら移動しても通信が途絶えることがない機能。

・ファンクションボタン
外線や転送機能のほか、電気錠の開閉などを実現する８つのファンクションボタンを装備

●軽量防水タイプ WX330J-Z

・小型軽量、防水仕様
IPX5、IPX7相当の防水性能を備えながらスリムボディを実現。

●高耐久タイプ DC-PS8

・防雨構造、バイブレータ機能
・転倒発報機能
夜中など巡回中スタッフが万が一転倒した場合など、端末から自動的に転倒したことを知らせることができます。事務所等で受信し素早い対応が可能。

多機能表示機　相互通話・外線発信

可変式大型液晶に呼出を表示。履歴や電話帳も登録でき、呼出は十字キーで簡単操作。機能ボタンで、内線も外線もワンタッチ。

システムの親機として、子機からの呼び出しをディスプレイ表示と音で通知。有線型呼出ボタンやスタッフ用ハンディ端末と相互通話も可能。
ナースセンターでけでなく、倉庫や、休憩室、事務室等に設置して外線発信や内線、転送もできます。

優れた拡張性、多機能表示機の機能

・バックライト採用により、暗い場所でも鮮明に表示させることができます。
・部屋に設置された押しボタン子機からの呼出しを表示できます。

ホワイトモデル

呼出表示盤

多くの情報が表示できる呼出表示盤。多機能表示機との連携で発信もワンタッチ

簡易型表示盤として機能するコンパクトな呼出表示盤。
各居室からの呼出しを表示・確認することができます。

無線型表示機　ブラックモデル

ステーション機器

Yui コール制御装置（3時間対応停電用バッテリー内蔵）
電話機能・ナースコール機能・コードレス機能を備え、拡張性を兼ねそなえた「オールインワン交換機」

型式	IX-CME-N(2)
寸法 (W×H×Dmm)	790×430×315

デジタル多機能表示機（内線・外線通話機能付）
コールを表示しハンディ子機の呼出や内線・外線通話が可能な多機能表示機

型式	IX-24KT-N(WHT)(BLK)
寸法 (W×H×Dmm)	183×88×245

呼出表示盤
簡易型表示盤としても機能するコンパクトな表示装置

型式	IX-DSS-E(WHT)
寸法 (W×H×Dmm)	199×219×56

PHS コードレスホン（多機能タイプ）
多機能ボタンで転送や外線通話も可能な多機能ハンディ PHS 端末

型式	DC-PS7(S)(B)
寸法 (W×H×Dmm)	45×140×20.5

各種オプション（インカム、ヘッドセット）

PHS コードレスホン（防雨高耐性タイプ）
水に濡れても大丈夫な防雨タイプのハンディ端末。落下にも強いタフ設計。転倒発報対応。

型式	DC-PS8
寸法 (W×H×Dmm)	48×135×22.5

PHS コードレスホン（防水タイプ）
水場でも安全に使用できる防水コードレス。浴室や水場回りでの使用に最適

型式	WX330J
寸法 (W×H×Dmm)	44×125×11.5

無線多機能表示機（内線・外線通話機能付）
卓上型コードレスで使い勝手抜群 !! 配線不要なワイヤレス多機能表示機

型式	DC-KTL2
寸法 (W×H×Dmm)	186×88×245

単独電話機
ワンタッチで受付に呼び出しすることができるスタイリッシュな単独電話機

型式	JACOB JENSEN T-3
寸法 (W×H×Dmm)	135×94×198

PHS 基地局（マルチゾーン 3 ch タイプ）
一台で 3 ch の PHS コードレスホンを中継できるマルチゾーン対応 PHS 基地局

型式	DC-BS5
寸法 (W×H×Dmm)	146×136×41.5（アンテナを除く）

居室用機器

有線通話型 呼出押ボタン（双方通話対応）
有線型押しボタン（双方通話が可能）

型式	H-DDPH (P)(W)

有線通話型 呼出押ボタン（双方通話対応）
有線型押しボタン（双方通話が可能）

型式	Yui-D（BE1）

無線型 呼出押ボタン
通信距離最大約 100m の無線式呼出ボタン。中継機による延長も可能

型式	ICSW

弱力対応型 呼出スイッチ
可動性のあるバーを軽く触れるだけで呼出

型式	AKSW

トイレ・浴室用 押しボタン
水場用押しボタン トイレ・浴室などに

型式	WS65771

集合廊下灯
表示が分かりやすく、使いやすさを追求した廊下灯

型式	HYNF-4

標準廊下灯（復旧ボタン無 / 付）
ナースコールが押されたことを表示

型式	HY-1
型式	HY-SU

その他機器 / 各種センサー

パトライト
呼出を光で通知します

型式	WH-A

壁掛形スピーカー
日本消防検定協会認定アッテネーター付スピーカー

型式	CS-295LA

デジタルインターホン
出入口のドアホンとしても使えるデジタルインターホンのアイボリーとグレー

型式	DDPH(BE1)(G)

人感センサー

マットセンサー

離床センサー

Web カメラ

入退室管理システム

自動ドア連動入退室管理システム
自動ドア業界初！「音と光で認証を確認」しハンズフリーで通行の可否を管理できる「無線認証システム」。Yui コールとの連動で防犯・徘徊防止対策。

電気錠連動入退室管理システム
社員の場合 ID カードで自動開閉。来客の場合にはカメラドアホンやネットワークカメラなどで相手を確認し、事務所の電話機から電気錠を手動で解錠できます。

社員の場合　来客の場合

防犯・監視カメラシステム

時間外に人が通った場合、カメラが録画を開始。子機にメッセージを送信することもできます。

緊急地震速報

気象庁が配信する「高度利用者向け緊急地震速報」を利用した速報システムと連動。速報を受信すると事務所の固定電話やスタッフ用 PHS に通知することができます。

システム構成例（系統図）

ナースステーション等

多機能表示機　呼出表示盤
（内線・外線通話機能付）

多機能表示機
（内線・外線通話機能付）

事務所 / スタッフルーム等

多機能表示機
（内線・外線通話機能付）

管理 PC

カメラ録画サーバ
（防犯・監視システム）

内線・外線通話録音装置

留守番電話装置

プログラムチャイム
放送装置（緊急放送等）

緊急地震速報装置

巡回スタッフ

PHS コードレス
（多機能タイプ）

PHS コードレス
（高耐久タイプ）

PHS コードレス
（防水タイプ）

PHS 基地局

出入口/ 通用門/ 受付　等

LFアンテナ

LED　ブザー

コントローラ

UHFアンテナ

携帯機

無線認証自動ドアシステム
（入退室管理システム）

ネットワークカメラ
（防犯・監視システム）

電気錠（入退室管理システム）

ドアホン

単独電話機

公衆電話網 光電話網 施設間内線 インターネット回線

Yuiコール
システム制御装置
（3時間対応非常電源 バッテリー内蔵）

居室・共有スペース

Yui-WD(総合型)

居室 A

集合廊下灯

中継機

復旧ボタン

有線式押しボタン
（相互通話可能タイプ）

各種センサー
（防災システム）

マットセンサー

共用トイレ

中継機

標準廊下灯
（復旧ボタン）

押しボタン
（トイレ・浴室用）

放送装置

居室 B

中継機

集合廊下灯
（復旧ボタン）

無線式押しボタン

各種センサー
（防災システム）

マットセンサー

居室 C

中継機

集合廊下灯
（復旧ボタン）

有線式押しボタン
（相互通話可能タイプ）

各種センサー
（防災システム）

マットセンサー

共有スペース

廊下灯

呼出インターホン

復旧ボタン

既存ナースコールシステムとの連携

ナースコールシステム

居室 D

集合廊下灯

壁コンセント
押しボタン

放送装置

各種センサー
（防災システム）

マットセンサー

共用トイレ

押しボタン
（トイレ・浴室用）

標準廊下灯
（復旧ボタン）

放送装置

※接続については簡略化しており、実際の接続と異なる場合がございます。また、画像はイメージです。